

캐터필라 뉴제너레이션 굴착기 336

YouTube

채널해인



NAVER

캐타몰




본 사진에는 일부 옵션 사양이 포함되어 있으며, 실제와 다를 수 있습니다.

작업안정성이 더 강화된 캐터필라 뉴제너레이션 굴착기 336
전 세계 건설기계 시장점유율 1위 캐터필라의 첨단 기술력을 경험해보세요

336은 작업능률과 편의성은 높이고 비용은 절감시키는 아래의 모든 기능 및 시스템이 기본 사양으로 제공됩니다.

- | | | | |
|-------------------|---------------|----------------------|---------------------|
| · 전복 보호 운전석(ROPS) | · 2.0m 버킷 | · 후측방 카메라 | · E-펜스(작업 공간 제어) 기능 |
| · 에어 서스펜션 & 히팅시트 | · 스마트 작업 모드 | · 버튼 시동 | · 오토 워 업 시스템 |
| · 10인치 풀터치 모니터 | · 붐&스틱 재생 시스템 | · 적재 용량 측정(페이로드) 시스템 | · 리프트 어시스트 시스템 |
| · 풀 트랙 가드 | | · 2D 그레이드(측량) 시스템 | |

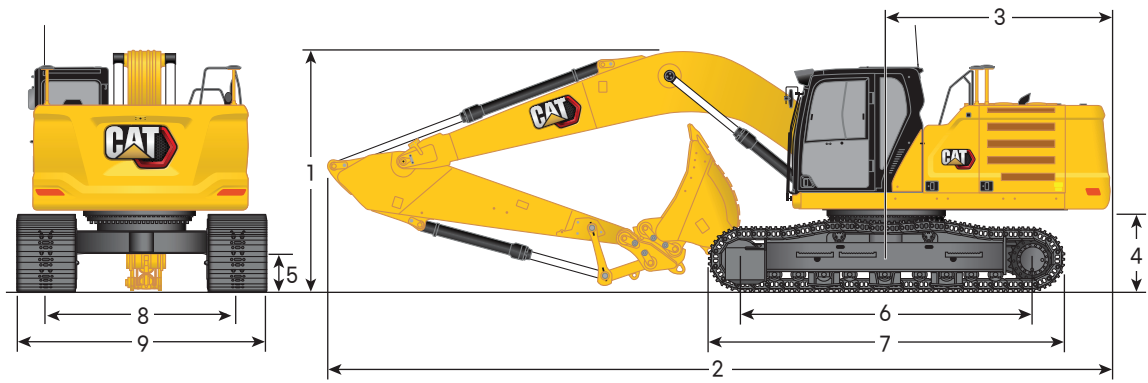

| 항 목 | | 단 위 | 336 |
|-----|---------------|--------|------------------|
| 제원 | 운전중량 | ton | 36.8 |
| | 기본버킷용량(산적) | m³ | 2.0 |
| | 카운터웨이트 무게 | kg | 6,800 |
| 엔진 | 엔진 제작사/모델 | - | CAT® C7.1 ACERT™ |
| | 특성 | - | ACERT |
| | 배기량 | cc | 7,010 |
| | 정격출력@회전수 | ps/rpm | 306/2,000 |
| | 연료 탱크 용량 | ℓ | 600 |
| 유압 | 유압시스템 용량 | ℓ | 373 |
| | 유압탱크 용량 | ℓ | 161 |
| | DEF TANK 용량 | ℓ | 50 |
| | 토출압 (일반 작업 시) | kg /㎠ | 356 |
| | 토출압 (주행 시) | kg /㎠ | 356 |
| 성능 | 펌프 토출 유량 | ℓ/min | 2 x 280 |
| | 스윙 속도 | rpm | 8.84 |
| | 굴착력, 버킷 | ton | 21.4 |
| | 굴착력, 스틱 | ton | 14.7 |
| | 주행 속도 | km/h | 4.7 |

| 항 목 | | 단 위 | 336 |
|----------|--------------|-----|--------|
| 외형 제원 | 봄 길이 | mm | 6,500 |
| | 스틱 길이 | mm | 3,200 |
| | 1 전고 | mm | 3,530 |
| | 2 전장 | mm | 11,160 |
| | 3 후미 선회 반경 | mm | 3,530 |
| | 4 카운터웨이트 간격 | mm | 1,260 |
| | 5 최저지상고 | mm | 510 |
| | 6 텀블러 중심간 거리 | mm | 4,040 |
| | 7 트랙 길이 | mm | 5,030 |
| 작업 반경 | 8 트랙 게이지 | mm | 2,740 |
| | 9 전폭 | mm | 3,340 |
| | 1 최대 굴착 깊이 | mm | 7,510 |
| | 2 최대 굴착 반경 | mm | 11,060 |
| | 3 최대 굴착 높이 | mm | 10,320 |
| | 4 최대 상차 높이 | mm | 7,050 |
| | 5 최저 상차 높이 | mm | 2,590 |

상부 및 하부

- 6.5m 봄 / 3.2m 스틱
- 600mm 더블슈
- 6.8ton 카운터 웨이트
- 폴 트랙 가드
- 스윙블 가드
- 타임 딜레이 LED 라이트

운전석

- 전복 보호 운전석(ROPS)
- 에어 서스펜션 & 열선 히팅 시트
- 10인치 풀터치 모니터
- 후측방 카메라
- 버튼 시동
- 블루투스 통합 라디오 (USB 포트 포함)
- 오토 에어컨
- 12V DC 콘센트(×2)

엔진


- 작업 모드 : 파워, 스마트
- 엔진 속도 자동 조절(AEC)
- 통합 에어 필터 (프리클리너 내장)

유압 시스템

- 봄 & 스틱 재생 시스템
- 자동 유압 예열
- 자동 2단 변속 주행

기술 서비스

- CAT 그레이드 (2D 시스템, 머시스트 기능)
- CAT 페이로드 시스템
- E-Fence
- 프로덕트 링크 / 비전 링크

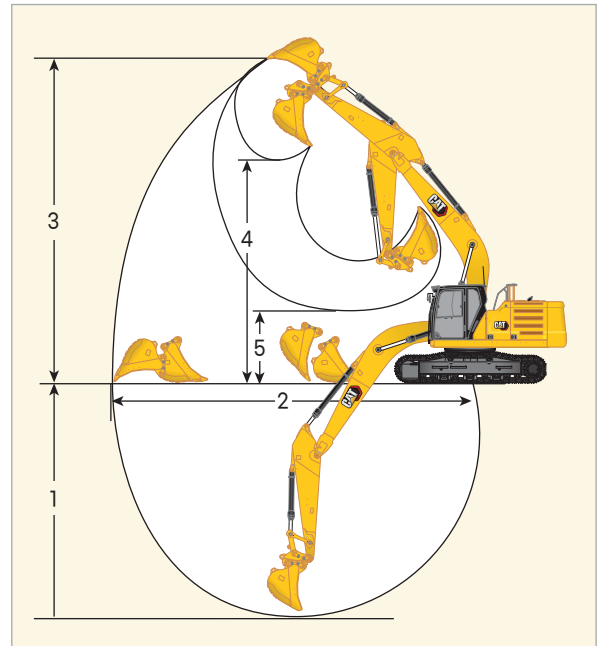

※ 작업반경은 콰이클러 미장착 시 기준

※ 상기 성능 및 제원은 작업사양, 제작년월, 제작사의 생산공정 및 기술개발 등의 이유로 변경될 수 있으며, 실제 계약된 장비와 다를 수 있습니다.



본 사 서울시 서초구 동산로 86 헤인빌딩 / 02)3498-4500 천안제1공장 충남 천안시 서북구 2공단 5로 23 / 041)559-1500 고객센터 1577-3872
 지 점 서울경기 031)826-0966~8 서울경기(영등포) 02)2636-2891 경기남부 031)667-2062~3 강원 033)522-5211
 충북 043)643/4-3307 대전충남 042)531-6518~9 전북 063)245-1777~8 광주전남 062)945-5811~5
 광주전남(광양) 061)793-1491~2 부산경남 055)388-7033~5 대구경북 053)521-8072~5 대구경북(포항) 054)262-7551